

蒸發式水冷扇 S18



保修卡

優購數位有限公司
服務專線0800-006-678

姓名		電話	
地址			
經銷商店章	各區服務據點 北區:0981-981-300 桃園市桃園區健行路120號 中區:0916-870-888 彰化縣秀水鄉民主街34巷8號 南區:0970-600-750 台南市仁德區大發路6-1號		

故障及解決

故障	原因	解決方法
指示燈不亮	-沒有電源 -主面板壞了 -保險絲爆掉 -面板壞了	-檢查電路 -換一個主面板 -換一個保險絲 -換一塊面板
失去控制	-電源干涉 -周圍環境妨礙 -面板有問題	-關掉電源 -移開或遠離干涉物 -換一個面板
顯示正常但是沒有風 或者風速太低	-風葉壞掉 -水過濾器或防塵網被堵 -風葉扭曲 -主控制板壞掉	-檢查連接風葉的螺絲、風葉 -清潔水或換防塵網 -換風葉 -換主控制板
馬達失去控制	-主控制板壞掉 -面板壞掉	-換一個主控制板 -換一個主控制板
洩水閥漏水	-洩水閥門鬆開	-旋緊一點
風擺不轉	-馬達燒壞 -曲軸斷掉 -曲軸與擺桿脫落	-更換馬達 -更換曲軸 -更換曲軸,重新復位

提示:表格內容僅供參考,如果有技術上的問題請撥打 0800-006-678

基本原理

環保空調是一項高科技產品,源於歐洲。它的基本工作原理如下:水蒸發驅走周圍的熱空氣同時降低周圍的溫度。他的工作原理是:空氣通過水濺紙,同時水泵電機將水送到水管至相應的水濺紙。環保空調根據歐洲的高科技製造生產的。基本的降溫理論式通過水蒸發,驅走洲為所有的熱空氣同時降低控器的溫度。

水濺紙也可以製造涼爽而清新的風。水不斷進去底部的水箱,型成水循環,在液晶顯示器上有一個水位顯示燈,因此當水位顯示到達低水位時,需要加水。

適用範圍

製造業:紡織工業、機械製造、陶瓷製造、化工廠、冶金業、五金和皮革等。

加工類:鍍金、電子、製鞋業、印刷、橡膠、服裝廠、食品包裝等。

其他:高爾夫球場、麵包店、操場、醫院、洗手間、學校、乘客候車室、超級市場、餐館、廚房、蔬菜市場、娛樂場所、公園、溫室、花草培植基地、工廠等。

註:非供一般家庭環境使用

技術參數

產品型號	S18
最大風量	23000m ³ /h
電壓/頻率	110V/60Hz
消耗功率	850W
風機型式	軸流式
水箱容量	140L
外型尺寸	1125(L)*695(W)*1570(H)mm
產品重量	64kg
適用面積	150-200m ²

技術功能



新型水簾紙，節能環保



3檔風速(低速、中速、高速)



噪音低



大容量水箱，可以使機器工作更長時間



多角度循環，更舒適



帶煞車大腳輪，方便機器移動



設置時間功能



液晶顯示，電子面板



使用遙控器控制更方便

清洗提示


為了保證環保空調釋放出來的空氣清新、乾淨，水髒的時候要準時換水，清洗過濾器，和防塵網。

- 1.取出過濾網，放在水下面沖洗掉髒的東西。不可以使用加壓水。
- 2.取出水簾紙，放在水下面沖洗，但是不能使用加壓水，因為加壓水會毀壞水簾紙，清洗時從內部到外部以及水簾紙的邊緣，不可以使用任何清潔劑以防毀壞水簾紙。
- 3.打開排水口排盡滯留的水，使用柔軟的布擦掉水箱裡的污垢，同時也要清洗傳感器、水泵、排汗閥上面的污垢
- 4.清洗機器外部的時候要使用清淡的肥皂，和乾淨柔軟的布，如果使用強烈的化學劑會毀壞機器的外殼


警示

- 1.在運輸、安裝，和使用的時候要遠離火源
- 2.在操作的時候如果有什麼異常狀態發生，請聯繫我們或者代理商.
- 3.請使用指導上的使用說明來使用機器，任何錯誤的操作導致機器故障，供應商將不負責任

控制面板

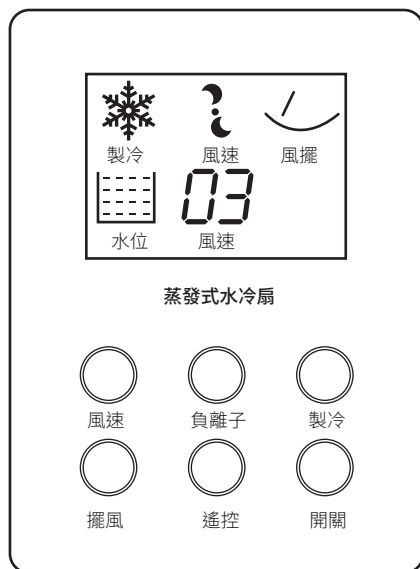

遙控器

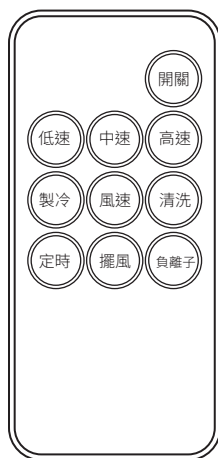



操作順序

- 1.按“開/關”鍵。
- 2.按“製冷”按鈕使用制冷功能，水泵獎水把水濺紙先淋濕30秒後風扇再打開。
- 3.按“風速”按鈕，調到您需要的檔位(低檔、中檔、高檔)。
- 4.按“擺風”按鈕，如果您需要擺風的話。
- 5.按“定時”按鈕，如果您需要進行定時的話。開機時按定時鍵表示定時關機，按至“00”表示定時取消。關機時按定時鍵表示定時開機。按至“00”表示定時取消。

注意事項

- 1.加水：使用的水必須是乾淨的水，從機器的前方慢慢的加水(進水口)以防水濺出。也可以從側面接水管。
- 2.電源：機器使用(110v/60hz，單相)電，插入電源後，指示燈會亮
- 3.如果提供電線損壞了，必有由製造商、代理商或者有相似技術的人員更換，避免發生意外。
- 4.此機器不適用於以下人員：身體不健康者，過敏者或精神患者，缺乏經驗和基本常識者。
- 5.孩子必須有人在身邊監督，或者確保他們不會玩弄機器。

主要組成部分

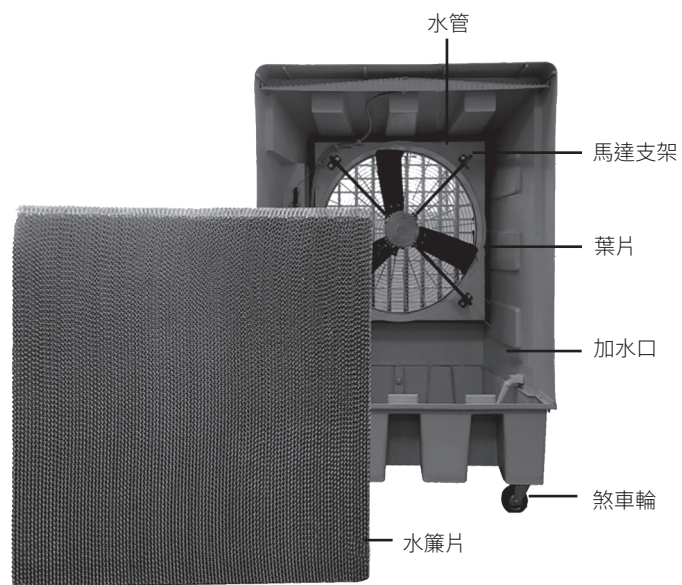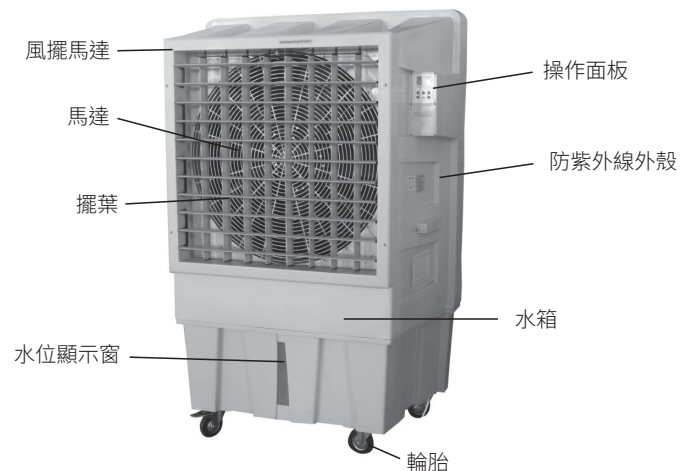

新增特點

環保空調新增了以下優點和一些其他的特點：

1. 經過特別設計的耐用風葉和防水風葉馬達
2. 大而厚的水簾紙更有利於吸收周圍的熱量
3. 多層的蜂窩狀，纖維水簾紙可以冷卻水
4. 還有其他的一些獨特的設計

重要提示

請您在使用之前仔細閱讀使用指導，按照說明書的指導操作

1. 在下面的條件下使用機器
 - 1) 溫度在18c-45c之間使用
 - 2) 水溫要低於45度
 - 3) 電壓的波動幅度不能(+/-)5%
 - 4) 周圍不能有髒汙
2. 機器的電路要接的正確，而且確保老鼠不會咬到。電線被踩壞或者拉長有可能導致短路。使用錯誤的插座的電源會導致電機損壞。
3. 不能使用錯誤的電路，或者別的材料製造的金屬電線，可能會使機器發生故障或者損壞。
4. 如果機器沒有很好的操作可能會出現不正常的故障，您可聯繫您買機器的代理商或者維修員。
5. 房間內使用請將門窗打開，保持通風，以免影響使用效果